

clo9



clo9

Cloisons amovibles à couvre-joints
avec isolation acoustique renforcée
qui allie esthétique et robustesse.


Permet des hauteurs importantes
jusqu'à 6 m en standard.

La cloison "PREMIUM" par excellence



clozal

Créateur d'espaces de travail

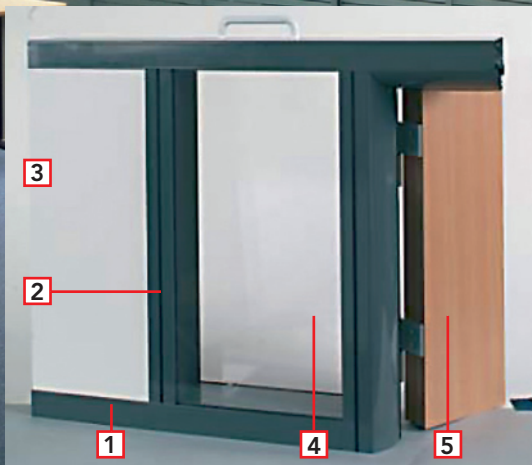

- 1 - Lisse basse
- 2 - Couvre-joint
- 3 - Panneau de plâtre 13 mm
ou mélaminé 12 mm
- 4 - Vitrage 5 à 8 mm
(simple ou double)
- 5 - Porte au choix

Spécificité

Cloison à couvre-joints, plat ou avec jonc décoratif, avec possibilité d'incorporation de remplissage jusqu'à 15 mm.
Isolation acoustique renforcée.
Possibilité grande hauteur.

Technicité

Cloison à ossature aluminium existant en finition laquée.

Epaisseur cloison : 96 mm
Modulation standard : 1200 mm
Hauteur maximum : jusqu'à 6000 mm

Rattrapage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de +/- 12,5 mm.

Assemblage montants, traverses et lisses : par ressorts, excentriques et équerre.

Tenue des remplissages : par couvre-joints aluminium clippés, verticalement, sur les montants et, horizontalement, non intégrés dans les traverses.

Remplissages

Epaisseur : 12 à 15 mm

Type de remplissage standard :

- Panneaux de plâtre ou aggloméré
- Vitrage simple ou double.
- Panneau acoustique entre les remplissages

Finition : mélaminé, stratifié, revêtement vinyle, tissu enduit pvc

Option : incorporation de stores à lamelles horizontales.

Portes

Huisserie aluminium avec joint isophonique en périphérie.

Incorporation de portes verre, bois ou ossature aluminium.

Toute dimensions, y compris porte coulissante simple ou double.

Certifications

Isolation phonique : de 43 à 50 dB Rw
Certificat CERFF N°C.07-408

